

digitale Gebäudetechnik



Drahtlose Steuerungs- und
Schaltungstechnik

GFR-2488L mit je
8 Schalteingängen
und Ausgängen



Digitale Gebäudetechnik

Ob einfache Datenübertragung, Funkfernsteuerung,
Übermittlung visueller Daten per Funk, wir sind Ihr
Partner.

2-Wege-Kommunikation ermöglicht Ihnen den Dialog
mit Ihrer Maschine, übermitteln Sie Ein-und Abschal-
befehle, Füllstandswerte, Temperaturwerte, Wetterdaten
direkt an die zu steuernde Anlage.

Einfach und preisgünstig.

Nutzen Sie Ihre Zeit für Wichtigeres.



GFW1602, LCD 2x16 mit USB, RS-232
und Wireless Interface



GFR-2400M, Kontrollsystem für drahtlose
Datenübertragung z.B. PC zu PC

Digitale Gebäudetechnik



GFR-2488L

Technische Daten

- | 8 Eingänge, 8 Ausgänge (125 / 250VAC, 30VDC)
- | 2-Wege-Kommunikation
- | Frequenz: 863 ~ 925 MHz
- | Modulation: Binär FSK
- | Ausgangsleistung: 10mW ~ 1W
- | Funkübertragung:
 - in Gebäuden: 100 m bis max. 1 km
 - außerhalb von Gebäuden: 1 km bis 10 km
- | Übertragungsgeschwindigkeit: 2 ~ 250kbps
- | Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
- | Übermittlung von Soll- / Ist-Zuständen

Einsatzgebiete

- | Steuerung externer Geräte vom PC oder Laptop
- | Überwachung und Fernsteuerung externer Geräte
- | Pumpensteuerung
- | Heizung
- | Klima
- | Beleuchtungssysteme
- | Tür- und Torsteuerungen

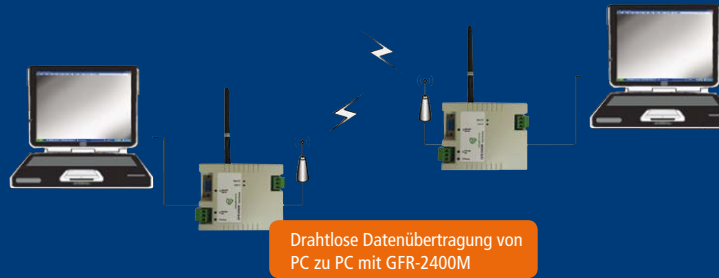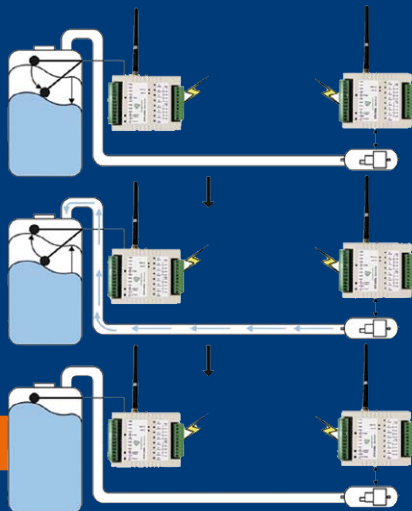

GFR-2400M

Technische Daten

- | Versorgungsspannung: 8 ~ 28 V
- | Interface: RS-232 / RS-485
- | 2-Wege-Kommunikation
- | Frequenz: 863 ~ 925 MHz
- | Modulation: Binär FSK
- | Ausgangsleistung: 10mW ~ 1W
- | Funkübertragung:
 - in Gebäuden: 100 m bis max. 1 km
 - außerhalb von Gebäuden: 1 km bis 10 km
- | Übertragungsgeschwindigkeit: 1,2 ~ 115,2kbps
- | Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Einsatzgebiete

- | Aufbau von kleinen Funknetzen für LAN
- | Firmennetze
- | Drahtlose Datenübertragung PC - PC
- | Gebäudesicherung



Wireless LCM/TFT

Technische Daten

- | Interface: RS-232 / RS-485 / USB
- | Frequenz: 863 ~ 925 MHz
- | Modulation: Binär FSK
- | Funkübertragung:
 - in Gebäuden: 100 m bis max. 1 km
 - außerhalb von Gebäuden: 1 km bis 10 km
- | Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Einsatzgebiete

- | Supermarkt
- | Kaufhäuser
- | Krankenhäuser
- | Überwachungssysteme
- | Visuelle Datenübertragung

Ihr Partner für Sonderlösungen

Zentrale

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
info@neumueller.com

Tel.: +49 9135 73666-0
Fax: +49 9135 73666-60

Niederlassung Nord

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg
nord@neumueller.com

Tel.: +49 4102 66601-0
Fax: +49 4102 66601-66

Niederlassung West

Lehmbacher Weg 80
D-51109 Köln
west@neumueller.com

Tel.: +49 221 841593
Fax: +49 221 845048

Niederlassung Südwest

Wörthstraße 47
D-72764 Reutlingen
suedwest@neumueller.com

Tel.: +49 7121 204550
Fax: +49 7121 209525

Niederlassung Südbayern

Henleinstr. 1
D-85570 Markt Schwaben
suedbayern@neumueller.com

Tel.: +49 8121 2583-23
Fax: +49 8121 2583-80



www.neumueller.com