



## LED-SIGNALSÄULEN (Ø 70 mm)

- | Verschiedene Kombinationen inklusive Aufbausirene möglich
- | Schlagfestes Gehäuse
- | Leichte Montage
- | Auf **230 V** erweiterbar
- | UV-beständig



**6 Funktionen einstellbar:**  
 Dauerlicht, Rundumlicht, Blitzlicht 1 Hz/2 Hz, Doppelblitz 1 Hz/2 Hz

**6 settings adjustable:**  
 continuous light, rotating light, flash light 1 Hz/2 Hz, double flash light 1 Hz/2 Hz

## LED-SIGNAL TOWER (Ø 70 mm)

- | Various combinations possible
- | Impact-proof case
- | Sounder version available
- | Easy assembly
- | Expandable to **230 V**
- | UV-resistant

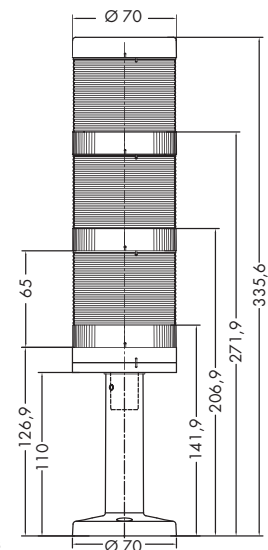


Abbildung mit Zubehör  
 Illustration with accessories

### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	LED-ELEMENT CO ST 70 2F (Standardversion)	LED-ELEMENT CO ST 70 6F (Premiumversion)
Spannungsbereich   Operating voltage	24 V AC / DC	12–24 V AC / DC
Stromaufnahme   Current consumption	45 mA	120 mA
Lichtstärke   Light output		max. 9,69 Cd
Einstellungen Settings	Dauerlicht, Blinklicht continuous light, flash light	Dauerlicht, Blitzlicht 1 Hz/2 Hz, Doppelblitz 1 Hz/2 Hz, Rundumlicht continuous light, flash light 1 Hz/2 Hz, double flash light 1 Hz/2 Hz, rotating light
Schutzklasse   IP rating	IP65	IP65
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C
Linsefarbe Lens colour	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear
Material Construction	Linse PC / Socket MPPPO Lens PC / Base MPPPO	Linse PC / Socket MPPPO Lens PC / Base MPPPO

Produktdetails siehe Technische Information. | Product details see technical information.

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter [www.compro.de](http://www.compro.de) | For further product details see manuals at [www.compro.de](http://www.compro.de)  
 Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.

Signalsäulen  
Signal Towers

Optische Signalgeber  
Beacons

Akustische Signalgeber  
Sounders

Optisch-akustische Signalgeber  
Sounder-Beacon Units




















Zubehör  
Accessories









EN 54/23 und VdS zertifiziert  
EN 54/23 and VdS certified

Technische Information  
Technical information



# LED-SIGNALSÄULEN (Ø 70 mm) LED-SIGNAL TOWER (Ø 70 mm)

<b>Standard:</b> Dauerlicht, Blinklicht continuous light, indicate flash light	<b>Premium:</b> Dauerlicht, Blitzlicht, Doppelblitz, Rundumlicht continuous light, flash light, double flash light, rotating light	<b>RGBA:</b> Dauerlicht, Blinklicht continuous light, indicate flash light
 Art.-Nr.: CO ST 70 BASE Base	 Art.-Nr.: CO ST 70 BASE Base	 Art.-Nr.: CO ST 70 BASE Base
 Art.-Nr.: CO ST 70 S 024 Aufbausirene   Sounder	 Art.-Nr.: CO ST 70 S 024 Aufbausirene   Sounder	
 Art.-Nr.: CO ST 70 RL 024 2F LED-Element rot   red	 Art.-Nr.: CO ST 70 RL 024 6F LED-Element rot   red	 Art.-Nr.: CO ST 70 RGBA 24 2F LED-ELEMENT RGBA
 Art.-Nr.: CO ST 70 GL 024 2F LED-Element grün   green	 Art.-Nr.: CO ST 70 GL 024 6F LED-Element grün   green	
 Art.-Nr.: CO ST 70 AL 024 2F LED-Element gelb   amber	 Art.-Nr.: CO ST 70 AL 024 6F LED-Element gelb   amber	
 Art.-Nr.: CO ST 70 BL 024 2F LED-Element blau   blue	 Art.-Nr.: CO ST 70 BL 024 6F LED-Element blau   blue	
 Art.-Nr.: CO ST 70 CL 024 2F LED-Element klar   clear	 Art.-Nr.: CO ST 70 CL 024 6F LED-Element klar   clear	
 Art.-Nr.: CO ST 70 Power 230 V Power-Modul   Power-Module	 Art.-Nr.: CO ST 70 Power 230 V Power-Modul   Power-Module	 Art.-Nr.: CO ST 70 Power 230 V Power-Modul   Power-Module

<b>Zubehör   Accessories:</b>	
 Art.-Nr.: CO ST 70 BASE Base	 Art.-Nr.: CO ST STAND 110 Montagefuß 110 mm   Stand 110 mm
 Art.-Nr.: CO ST 70 S 024 Aufbausirene   Sounder	 Art.-Nr.: CO ST WM Montagewinkel   Wall Mount
 Art.-Nr.: CO ST STAND F Gelenkfuß   Stand Foldable	 Art.-Nr.: CO ST TUBE 250 Verlängerungsrohr   Extension Tube 250 mm
 Art.-Nr.: CO ST STAND 60 Montagefuß 60 mm   Stand 60 mm	 Art.-Nr.: CO ST STAND PM Rohr mit Verschraubung   Panel Mount

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter [www.compro.de](http://www.compro.de) | For further product details see manuals at [www.compro.de](http://www.compro.de)  
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzzeiteinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.

Signalsäulen  
Signal Towers

Optische Signalgeber  
Beacons

Akustische Signalgeber  
Sounders

Optisch-akustische Signalgeber  
Sounder-Beacon Units

Zubehör  
Accessories

EN 54/23 und VdS zertifiziert  
EN 54/23 and VdS certified

Technische Information  
Technical information

## Montagebeispiel | Assembly example

