

F/PEX 2524 HT


Technical terms *Technische Daten*

Rated Voltage <i>Nennspannung</i>	30 V ss
Operating voltage <i>Betriebsspannungsbereich</i>	3...30 V ss
*) Rated Current <i>Nennstrom</i>	≤20mA
*) Sound Output [SPL]at 10 cm <i>Schalldruckpegel bei 10 cm</i>	≥90 dB
Resonant Frequency <i>Resonanzfrequenz</i>	3,2kHz ± 0,5kHz
Capacity <i>Kapazität</i>	1,7nF ± 30%
Operating Temperature <i>Betriebs-Temperatur</i>	0 ... + 125°C
Storage Temperature <i>Lagerungs-Temperatur</i>	-30 ... + 135°C
Weight <i>Gewicht</i>	3,5g


*) Value applying rated voltage *Werte aufgenommen bei angelegter Nennspannung*

Drawings *Zeichnungen*

Tolerance: ±0.5mm Except Specified

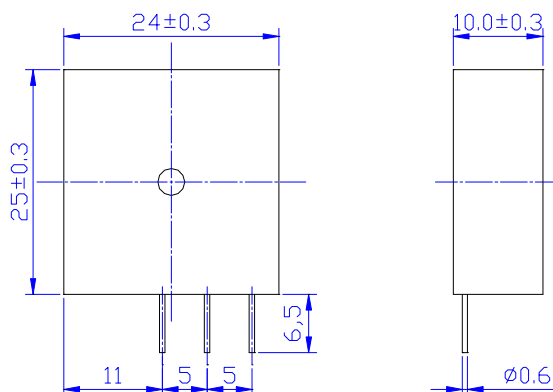

Test Circuit *Schaltkreis*

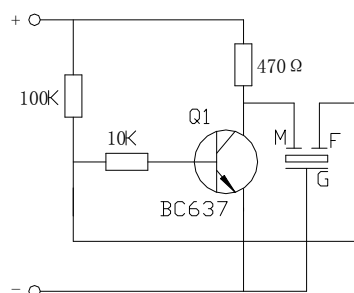

Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Zeichn.-Nr.

020801.1B

Maßstab

Ersatz f. Zeichn.

Page Blatt 1 of von 1

	Tag	Name	And. zust.	And.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet			1	drawing	14.04.08	GS
bearbeitet	01.08.02	Ni				
geprüft						
normgepr.						

F/PEX 2524 HT

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig

Vervielfält.-Pause Nr.

Arbeitspause Nr.