



External Drive Piezo Transducer

Abmessungen / Dimensions


Frontansicht / Top View



Seitenansicht / Side View

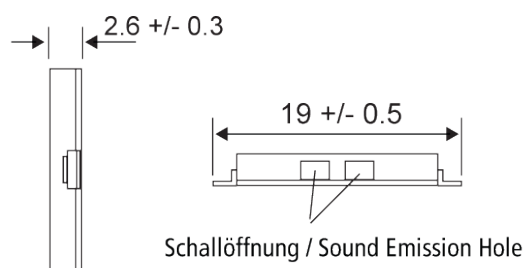

Untenansicht / Bottom View



Abmessungen in mm / all dimensions are in mm

Technische Daten

Model Nr.	NPT-1603S
Schalldruckpegel	75dBA min. [3V p-p Rechteckschwingung, 10cm, 4000Hz]
Kapazität	20000 pF +/- 30% bei 1KHz
Max. Eingangsspannung	30V p-p
Max. Stromstärke	4mA [3V p-p]
Betriebstemperatur	[°C] -30 ~ +80
Terminal	SMD
Material	PPS
Farbe	Schwarz
Verpackung	Streifen & Rolle
Gewicht	[g] 1.2

Electrical Specifications

Model No.	NPT-1603S
Sound Pressure Level	75dBA min. [3V p-p Square Wave, 10cm, 4000Hz]
Capacitance	20000 pF +/- 30% at 1KHz
Max. Input Voltage	30V p-p
Max. Current	4mA [3V p-p]
Operating Temperature	[°C] -30 ~ +80
Terminal	SMD
Housing Material	PPS
Housing Colour	Black
Packing	Tape & Reel
Weight	[g] 1.2